

## Wobbelmessplatz

Der Wobbelmessplatz besteht aus den USBSticks AS611 und AS629. Das Windowsprogramm übernimmt die Steuerung. Alte USB Leistungsmesser AS629 müssen eine neue Software erhalten. Die aktuelle Softwareversion erscheint nach serieller Verbindung im dazugehörigen Panel. Wird keine Softwareversion (z.B.: 10V1203) angezeigt, wurde wahrscheinlich eine falsche Schnittstelle ausgewählt oder der Stick hat die alte Software.

## Softwareupdate

siehe AATiS Praxisheft 19 Seite 9. Der Programmierstecker ist kompatibel zum STK200. Die Programmierspannung beträgt 3,3Volt. Die neue Software kann z.B. mit dem Windowsprogramm „Ponyprog“ oder „BASCOM“ übertragen werden.

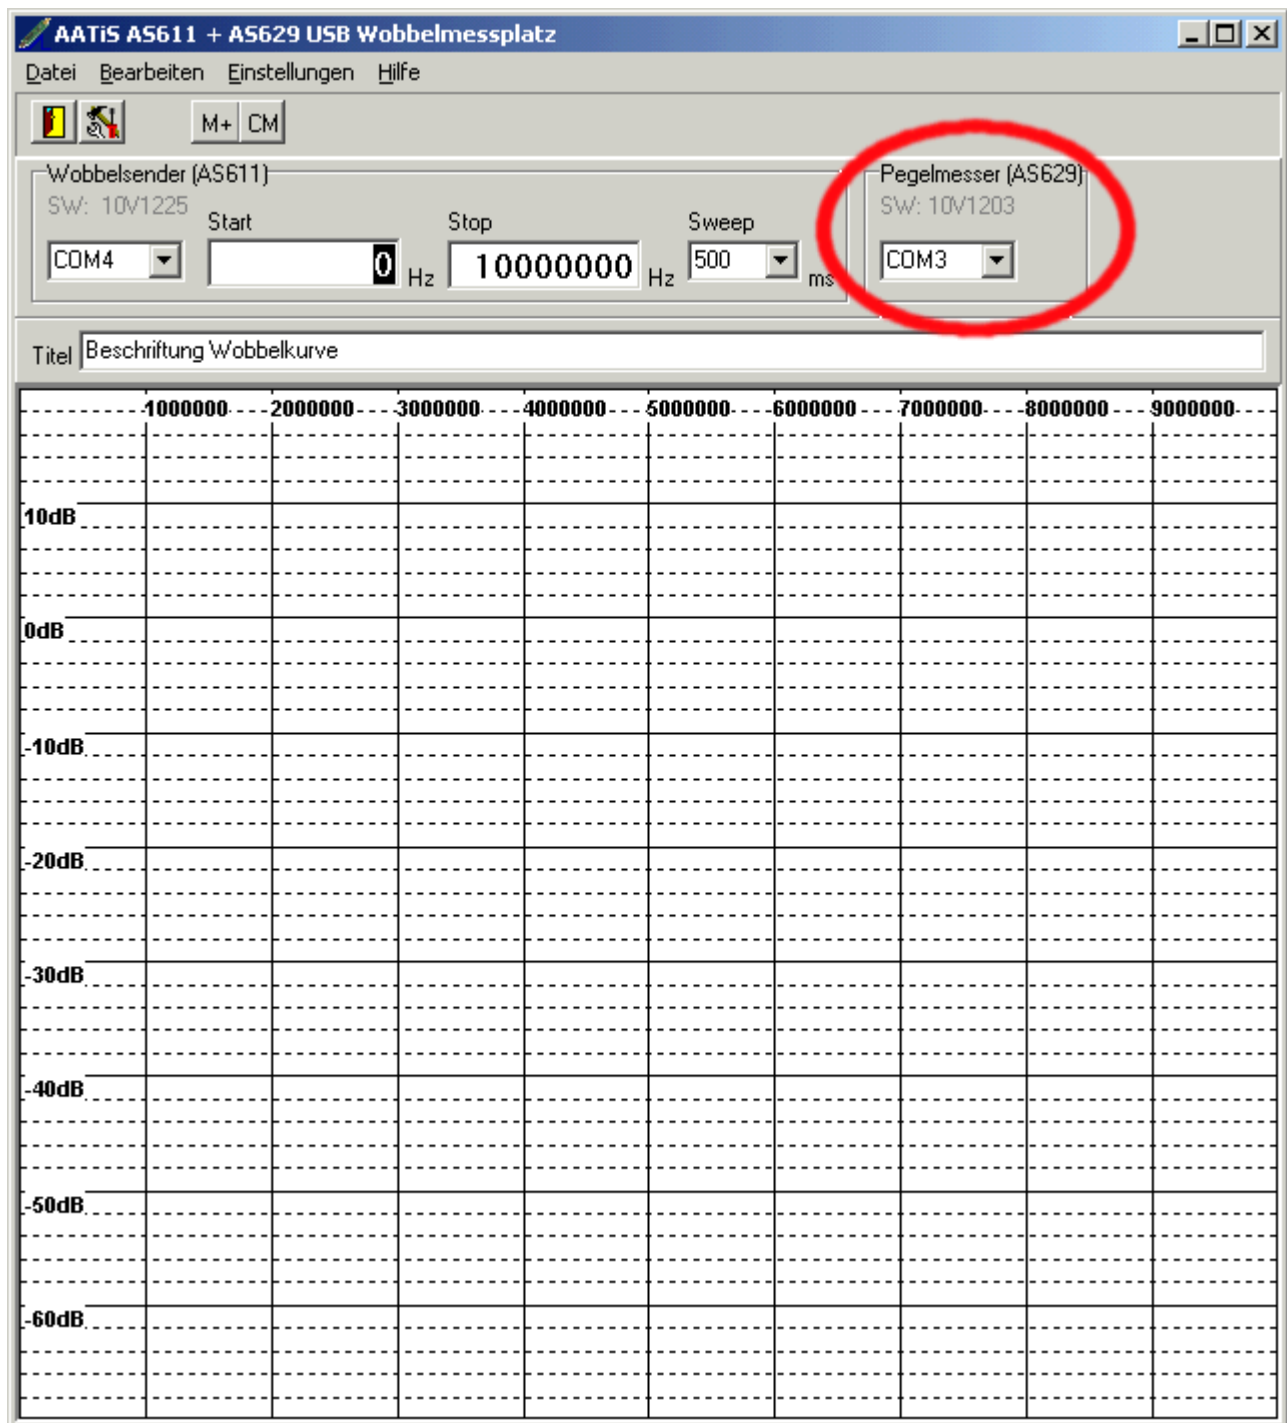


Abbildung 1: